

CA097/156 中央彙總警報器

把所有現場警報器帶到面前




特性

- 兼具總警報器與中央監控系統的功能。
- 同一區域網路下可與另外中央彙總警報主機連線，擴充更多監視與控制。
- 整合各區域及現場警報器之報警狀態於一盤面，並以圖示燈號顯示、警報音提示各區域與現場警報器之報警狀態。
- 中央彙總警報主機提供區域與現場警報器子機現場警報、靜音及通訊異常三種狀態之提示。
- 以Modbus-TCP與區域及現場警報器子機連線。
- 使用者無需使用額外裝置可自行設定與中央彙總警報主機連線之區域及現場警報器子機的連線名稱與連線參數。
- 可遠端完整顯示、切換與操控同一區域網路下連線之區域及現場警報器上既有各項螢幕畫面與按鍵，並設定、修改連線之區域及現場警報器子機既有的各項參數設定。
- 參數設定均具備密碼保護。
- 具CE、UL認證。
- 具觸控螢幕操作。
- 具備警報狀態測試功能，並可測試喇叭音效。可確認功能運作正常。
- 具備歷史事件表，用於查看俱時時間戳的警報事件的歷史記錄，顯示記錄10000筆。
- 現場裝修或改建時可設定離線功能。離線狀態下的現場警報器子機在彙總警報主機上停止各項報警狀態顯示與指示。
- 可設定判斷通訊異常參數。通訊異常時，彙總警報主機的現場警報器子機示意圖停留在異常前的通訊狀態，並顯示通訊異常。
- 可選擇Modbus-TCP 或Modbus-RTU功能與中央監控系統連線整合，提供連線的現場警報器子機、彙總警報主機以及本身彙總警報主機資料。



產品種類

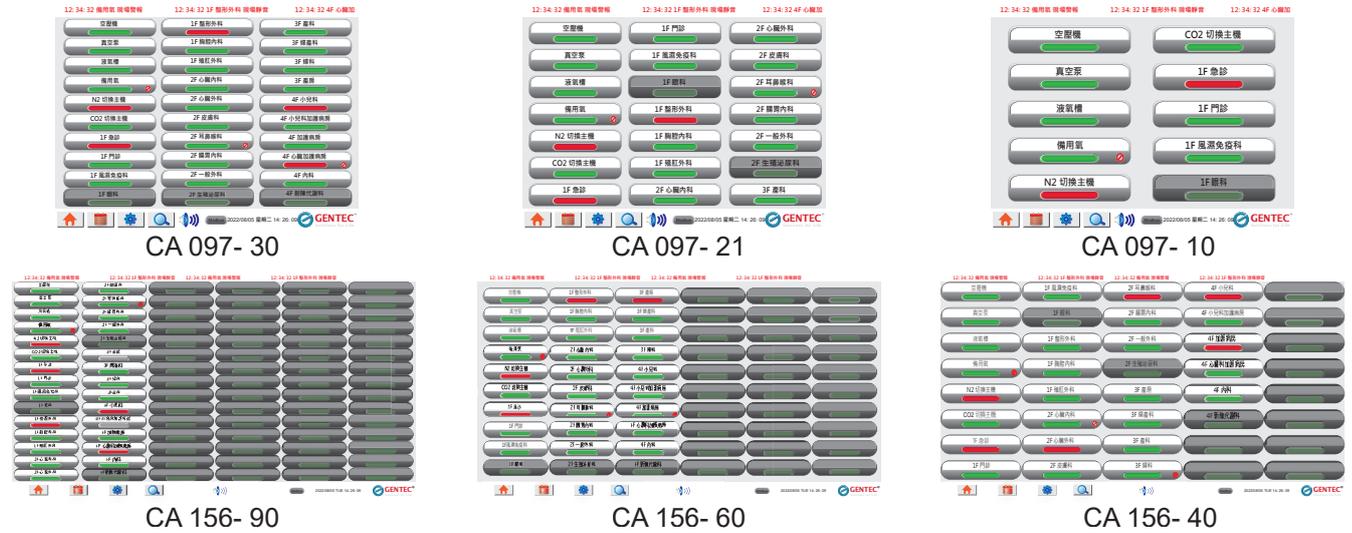


電氣與機械特性

機械		CA097	CA156	環境	
前蓋板		鐵合金 & ABS		周遭環境溫度	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
機殼		鐵合金		周遭環境濕度	10% ~ 85% RH非凝結
實際尺寸 (寬 x 高 x 深)		全機: 330mm x 241.5mm x 121mm 牆內: 310mm x 225.5mm x 98mm	全機: 474mm x 318.5mm x 126mm 牆內: 445mm x 300.5mm x 98mm	冷却方式	空氣自然冷卻
穿牆尺寸 (寬 x 高)		310mm x 225.5mm	445mm x 300.5mm	通訊	Modbus RTU 2400~ 115200 baud, (8,N,1) Modbus TCP 10/100/1000M 自動選擇Ethernet
電氣		電源需求 輸入: 100~240 VAC,50~60Hz 1.5A最大	Quad-core RISC	功能	歷史警報資料 10000筆 連線功能 完整顯示、切換與操控現場警報器與其他彙總警報氣既有各項螢幕畫面與按鍵，以及設定有的各項參數設定。提供現場警報器子機資料。
處理器		Quad-core RISC	Quad-core RISC	伺服器	
顯示器		9.7" TFT LCD LED 背光 解析度:1024x768像素 顯示色彩:262k 亮度: 350 cd/m ² 觸控式螢幕: 4線精密電阻 液晶壽命> 30000小時	15.6" TFT LCD LED 背光 解析度:1920x1080像素 顯示色彩:26.2M 亮度: 300 cd/m ² 觸控式螢幕: 電容 液晶壽命:>30000小時	認證	CE, UL
按鍵		電阻式觸控螢幕	電容式觸控螢幕		
蜂鳴器		音量可調整			

訂購指南

產品名稱	種類
CA097	-U 10: 10台子機連線 21: 21台子機連線 30: 30台子機連線
CA156	40: 40台子機連線 60: 60台子機連線 90: 90台子機連線

機構圖

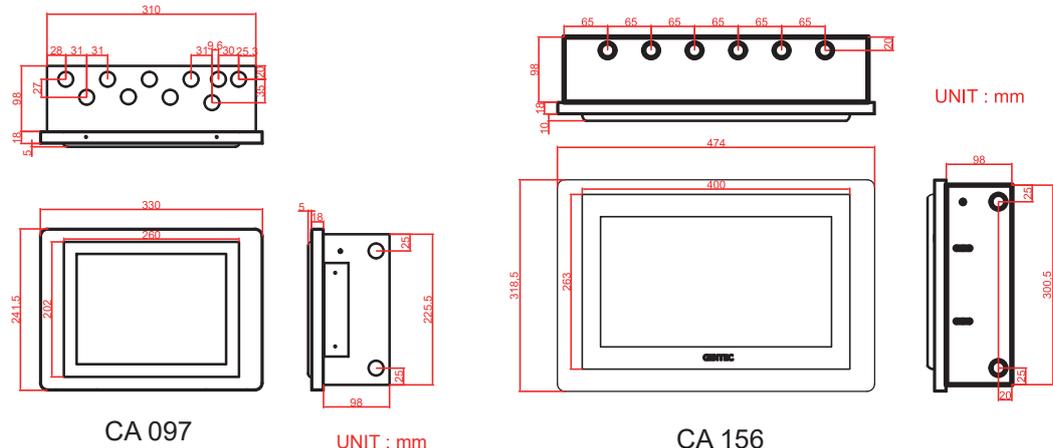

聯絡資訊

捷輝科技股份有限公司
23150 新北市新店區
復興路51-3 號5 樓
電話: 02-8667-3290
傳真: 02-8667-3289

有關特殊需求，請直接洽詢公司人員。

本日錄僅供參考，捷輝科技保有變動權益